



GRUPO DIAR
VENTILACIÓN
"SI ES VENTILAR TODO CON DIAR"

EXTRACTOR CENTRÍFUGO DE PRESIÓN EXTREMA



¡COTIZA AHORA!



55- 6840-6103

www.grupodiarventilacion.com

DESCRIPCIÓN

La serie PX Sopladores Centrífugos de alta presión, ha sido especialmente desarrollada para aplicaciones industriales en donde es necesario manejar un caudal medio con mucha presión a través de una construcción robusta y a la vez compacta.


CARACTERÍSTICAS:

- Carcasa electro soldada fabricada en acero al carbón con aplicación de pintura texturizada epóxica en polvo horneada.
- Turbina con alabes radiales rectos fabricada en acero al carbón con acabado en pintura epóxica en polvo horneada color rojo, altamente resistente al ambiente corrosivo.
- Accionado por acoplamiento directo a los motores eléctricos de 2 polos trifásicos, generación premier, diseñado bajo las especificaciones Nema. Bridas en la succión y la descarga, facilita su manejo y montaje.

APLICACIONES:



**Cabinas de
pintura**



**Impulsión de
aire**




**Sistemas de
colección de polvo**



**Aireación de
granos**

DIMENSIONES

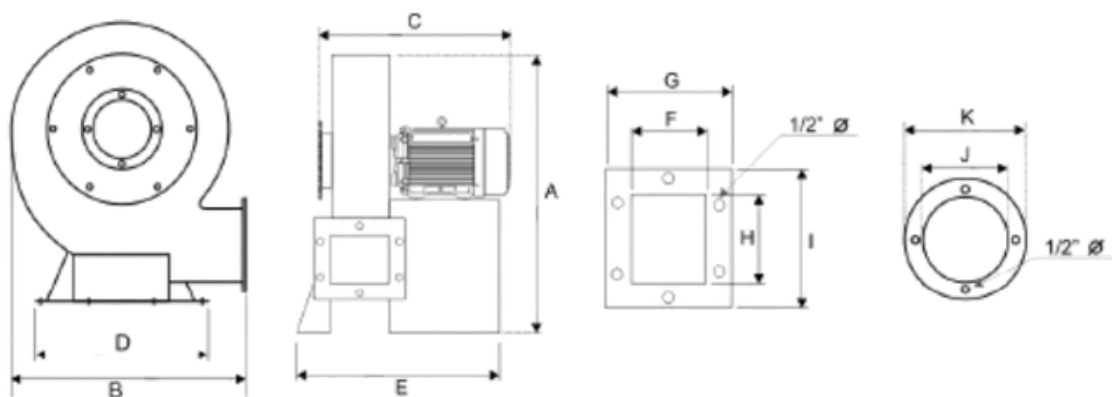

Clave

Descripción

PXE-001	Rotor 17" Ø, 4173m ³ /hr, 220/440V, 60Hz, 7.5HP, 18/9A, 89dB
PXE-002	Rotor 18" Ø, 5821m ³ /hr, 220/440V, 60Hz, 10HP, 24/12A, 90dB
PXE-003	Rotor 19" Ø, 6922m ³ /hr, 220/440V, 60Hz, 15HP, 34/17A, 93dB

MODELO	CAUDAL@ DESCARGA LIBRE		AMPERAJE (A)		POTENCIA HP	NIVEL SONORO	Peso APROX.
			3 FASES 60HZ				
	CFM	M3/HR	220V	440V			
PXE-001	2456	4173	18	9	7.5	91	120
PXE-002	3426	5821	24	12	10	95	132
PXE-003	4074	6922	34	17	15	96	200

MEDIDAS EN PULGADAS

CLAVE	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
PXE-001	33 7/8	27 5/8	23 1/2	22 13/16	21 7/16	5 9/32	9 1/8	7 7/16	11 9/64	7 3/4	11 1/16
PXE-002	35 3/8	30 3/64	25 1/6	24 1/16	23 11/16	5 9/32	9 3/8	8 7/16	12 5/8	7 3/4	11 13/16
PXE-003	39	32 9/16	29 1/3	25 13/16	25 5/8	5 9/32	10 15/64	8 7/8	13 7/8	8 7/8	13 3/16

SÍGUENOS
@grupodiarventilación

