



GRUPO DIAR
VENTILACIÓN
"SI ES VENTILAR TODO CON DIAR"

EXTRACTORES AXIALES HXB-T



¡COTIZA AHORA!



55- 6840-6103

www.grupodiarventilacion.com

DESCRIPCIÓN

Esta gama de extractores axiales, para aplicación en miro, ha sido estructurada en tres diámetros normalizados 400, 500 y 630. Gama de extractores axiales, diseñados en aplicación directa, destacando su alto rendimiento.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES:

- Embocadura tipo marco fabricado por rechazado.
- Acabado de pintura en polvo poliéster electrostática, con protección anticorrosiva.
- Hélice con alineación y balanceo.
- Motores monofásicos y trifásicos disponibles en algunos modelos.

APLICACIONES:



**Naves
Industriales**



**Almacenes/
Bodegas**



Invernaderos



**Locales
Deportivos**

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS


*Niveles sonoro medido de acuerdo con las normas AMCA 300/05 y 301/05

MODELO	Velocidad RPM	Potencia HP	Tensión Volts	Caudal a descarga libre m ³ /hr/ CFM	Presión sonora dB (A)*	Peso aprox. Kg
HXB - 400 / L	1625	1/8	127	3,190 / 1,876	60	14
HXT - 400 / H	1725	1/4	208 -230 / 460	5,450/ 3,206	64	15
HXT - 500 / L	1725	1/2	208 -230 / 460-480	7,630 / 4,488	68	19
HXT - 500 / H	1725	1/2	208 -230 / 460-480	10,180 / 5,988	71	18
HXT - 630 / L	1755	1	230 / 460	13,500 / 7,941	77	29
HXT - 630 / H	1755	1 1/2	230 / 460	15,930 / 9,371	78	29
HXT - 6-630 / L	1150	1/2	208 -230 / 460	9,180 / 5,400	70	30
HXT - 6-630 / H	1135	3/4	208 -230 / 460	12,590 / 7,406	73	35

*L: Hélices con ángulo de menor ataque
H: Hélices con ángulo de mayor ataque

Dimensiones en mm.

	HXB 400	HXT 400	HXT 500	HXT 630
A	498	498	628	809
B	417	417	555	637
ØC	9.5	9.5	9.5	15.9
D	62	62	50	72
*E	188	-	210	310
H	197	199	208	310
ØD	402	402	497	633

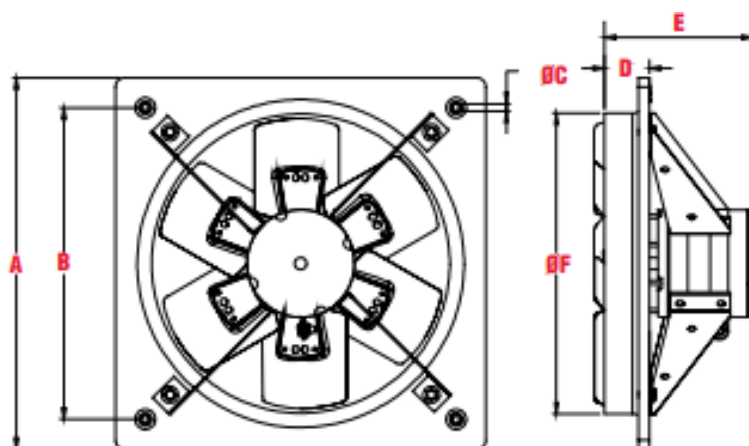

SÍGUENOS
@grupodiarventilación

