



Extractor Helicoidal de techo con transmisión

La línea de Extractores Helicoidales de techo con transmisión de poleas y banda, ha sido especialmente diseñada para aplicaciones industriales donde es mover grandes volúmenes de aire a un bajo nivel sonoro.


Características principales:

- Cuerpo y Venturi en acero al carbón con acabado en pintura epóxica en polvo horneada.
- Cubierta protectora en Termoplástico reforzado con fibra de vidrio y acabado en resina poliéster pigmentada Gel- Coat de gran resistencia.
- Hélice de lámina galvanizada de 5 y 6 alabes dinámicamente balanceada con acabado en pintura epóxica en polvo horneada altamente resistente a la corrosión.
- Accionado por transmisión de poleas y banda con chumaceras y rodamientos de alta eficiencia a los motores eléctricos de 4 polos diseñados bajo las especificaciones NEMA.

Aplicaciones:

Centros comerciales, plantas industriales, almacenes, bodegas, tiendas de autoservicio, salas de maquinas, unidades deportivas, auditorios, etc.

Dimensiones

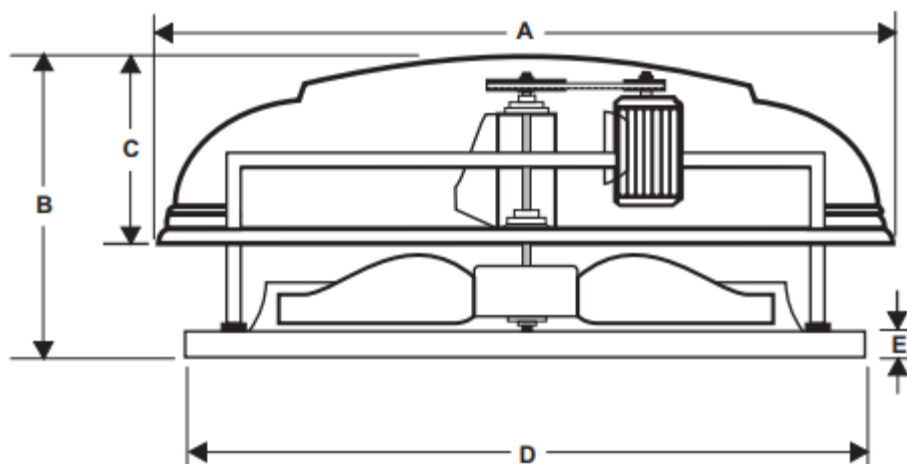

Modelo	PULGADAS				
	A	B	C	D	E
RHB-24	41 1/2	21 7/8	15	30	2 3/4
RHB-30	47 1/2	23 5/8	15 3/4	36	2 3/4
RHB-36	52 1/2	24 7/8	14	42	2 3/4
RHB-42	62 1/2	26	14 1/2	48	2 3/4
RHB-48	74 1/2	30 3/4	22 1/2	54	2 3/4

Dimensiones

MODELO	CAUDAL		AMPERAJE				POTENC IA	RPM	NIVEL	Peso
	DESCAR		3 FASES		1 FASE				SONORO	
	GA		220V	440V	220V	127V			dB(A)	
	LIBRE	M3/HR								
	CFM									
RHB-24L	4363	7243	2.1	1.1	4.0	8.5	1/2	725	66	30
RHB-24M	5235	8894	2.1	1.1	4.0	8.5	1/2	870	67	30
RHB-24H	6108	10377	3.0	1.5	5.5	12.5	3/4	1015	69	31
RHB-30L	7130	12114	2.1	1.1	4.0	8.5	1/2	609	68	45
RHB-30M	8195	13923	3.0	1.5	5.5	12.5	3/4	700	70	46
RHB-30H	9225	15673	3.0	1.5	5.5	12.5	3/4	788	72	46
RHB-36L	10310	17517	3.0	1.5	5.5	12.5	3/4	525	69	55
RHB-36M	11960	20320	3.0	1.5	5.5	12.5	3/4	609	72	55
RHB-36H	13747	23356	4.2	2.1	6.8	15	1	700	74	57
RHB-42L	13535	22996	3.0	1.5	5.5	12.5	3/4	438	71	65
RHB-42M	16223	27563	4.2	2.1	6.8	15	1	525	73	67
RHB-42H	18819	31973	5.2	2.6			1 1/2	609	75	73
RHB-48L	20220	34354	4.2	2.1	6.8	15	1	438	75	77
RHB-48M	22297	37883	5.4	2.6			1 1/2	525	77	83
RHB-48H	25865	43945	8.0	4.0			2	609	79	84