



GRUPO DIAR
VENTILACIÓN

"SI ES VENTILAR TODO CON DIAR"

EXTRACTOR-INYECTOR AXIAL



¡COTIZA AHORA!



55- 6840-6103

www.grupodiarventilacion.com

DESCRIPCIÓN

Esta gama de ventilador tipo helicoidal, ha sido especialmente diseñado para aplicaciones generales de presurización y extracción de aire en plantas industriales, bodegas y almacenes donde es necesario manejar un gran caudal a baja velocidad con un mínimo nivel sonoro.

CARACTERÍSTICAS

- Cuerpo y Venturi en acero al carbón con acabado en pintura epóxica en polvo horneada.
- Hélice de lámina galvanizada aerodinámicamente balanceada en 5 y 6 alabes con acabado en pintura epóxica en polvo horneada altamente resistente a la corrosión.
- Accionado por transmisión de poleas y bandas a través de chumaceras a los motores eléctricos de 4 polos de alta eficiencia.

Aplicaciones



**Plantas
Industriales**



Almacenes



Bodegas



Talleres

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MODELO	CAUDAL DESCARGA		AMPERAJE		AMPERAJE		Potencia	RPM	NIVEL SONORO dB (A)	Peso neto aprox. Kg
	LIBRE		3 FASES		1 FASE					
	CFM	M3/HR	220V	440V	220V	440V				
WAB-24L	4592	7802	2.1	1.1	4.0	8.5	1/2	725	65	31
WAB-24M	5510	9362	2.1	1.1	4.0	8.5	1/2	870	66	31
WAB-24H	6428	10921	3.0	1.5	5.5	12.5	3/4	1015	67	32
WAB-30L	7547	12823	2.1	1.1	4.0	8.5	1/2	609	66	35
WAB-30M	8675	14739	3.0	1.5	5.5	12.5	3/4	700	67	36
WAB-30H	9765	16591	3.0	1.5	5.5	12.5	3/4	788	68	36
WAB-36L	10971	18640	3.0	1.5	5.5	12.5	3/4	525	67	39
WAB-36M	12736	21621	3.0	1.5	5.5	12.5	3/4	609	68	39
WAB-36H	14628	24853	4.2	2.1	6.8	15	1	700	69	41
WAB-42L	14555	24729	3.0	1.5	5.5	12.5	3/4	438	68	46
WAB-42M	17446	29641	4.2	2.1	6.8	15	1	525	70	48
WAB-42H	20237	34383	5.2	2.6	—	—	1 1/2	609	71	55
WAB-48L	27735	36928	4.2	2.1	6.8	15	1	438	73	52
WAB-48M	23968	40722	5.2	2.6	—	—	1 1/2	525	74	59
WAB-48H	27802	47236	8.0	4.0	—	—	2	609	75	60

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS






Equipos

Dimensiones en pulgadas

	A	B	ØC	D
WAB-24	30x30	16	24 7/8	3 5/8
WAB-30	36x36	16	30 7/8	3 3/4
WAB-36	42x42	16	36 7/8	4 1/4
WAB-42	48x48	18	42 7/8	4 3/4
WAB-48	54x54	18	42 7/8	4 3/4

VENTILACION
"SI ES VENTILAR TODO CON DIAR"

CURVAS DE OPERACIÓN (PERFORMANCE CURVES)

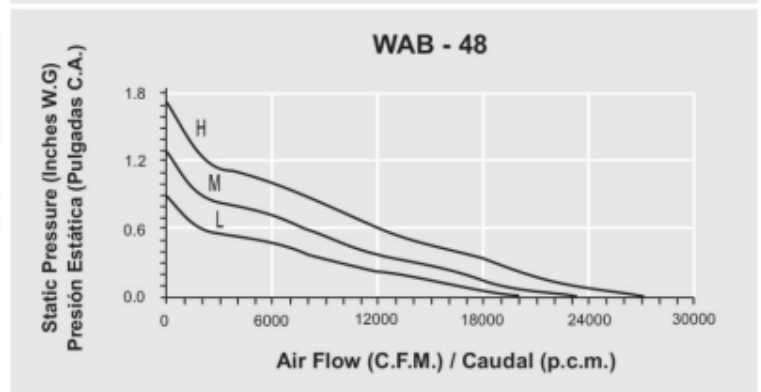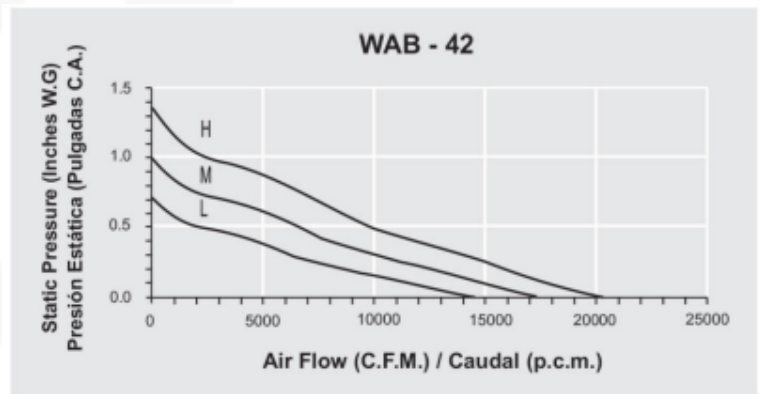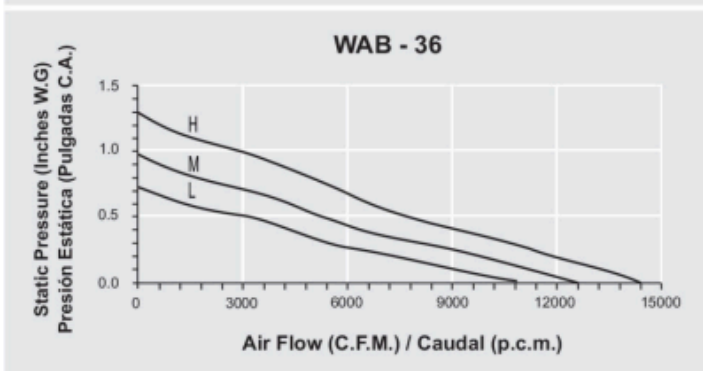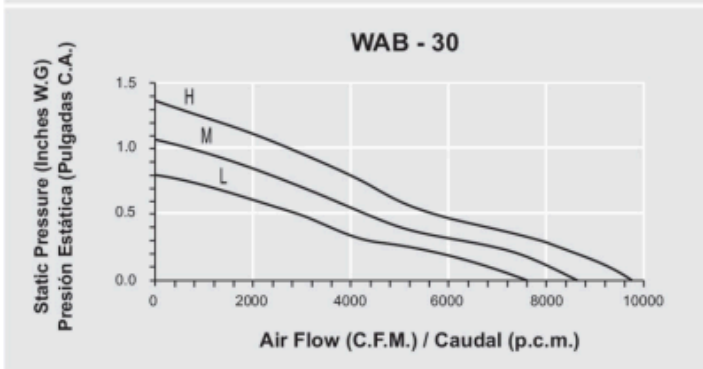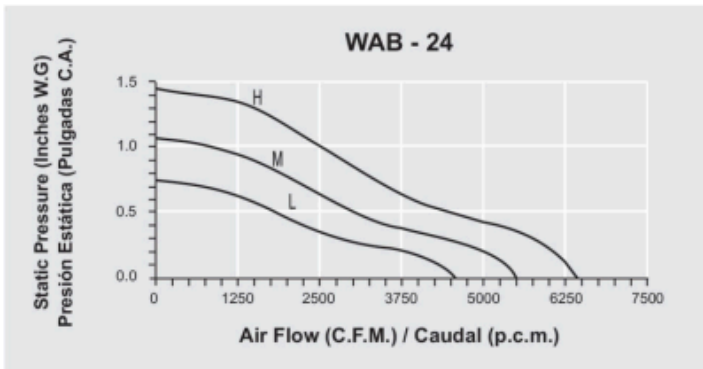

SÍGUENOS
@grupodiarventilación

